

Tillverkade i stålplåt med parvisa dörrar. Levereras i sektioner upp till två parskåp. Skåpstomme med dold infästning för underredet samt utan tröskel, dvs med plan botten. Ventilationsöppningar i tak och botten.

Dörrar i sandwichkonstruktion med dubbla plåtar. Dörrtjockleken är 15mm. Dörrstopp vid 90 grader. Kan utrustas med cylinderlås, klinka tillsammans med parlåsbeslag.





Ventilation antingen typ 1 med självdrag eller med fabriksmonterade frånluftskanaler typ 2 för anslutning till befintligt frånluftssystem.

Pulverlackerade. Stommen kan erhållas i vit eller grå kulör. Dörrarna i 17 olika standardkulörer. Se separat färgkarta.

Mått: Bredd 500,600,700 eller 800mm. Djup 550mm
Höjd 1800mm vid plant tak, 1900mm vid sluttande tak.



Standard Parskåp

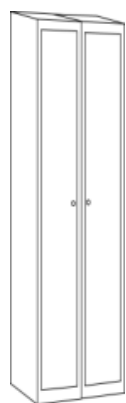

Antal i rad	Skåp bredd	Ben = 200mm Art nr	Bänk = 300mm Art nr	Sockel = 100mm Art nr
1	500(200+300)	80PS-501ben	80PS-501bnk	80PS-501soc
2	500(200+300)	80PS-502ben	80PS-502bnk	80PS-502soc
1	600(300+300)	80BPS-601ben	80BPS-601bnk	80BPS-601soc
2	600(300+300)	80BPS-602ben	80BPS-602bnk	80BPS-602soc
1	600(200+400)	80PS-601ben	80PS-601bnk	80PS-601soc
2	600(200+400)	80PS-602ben	80PS-602bnk	80PS-602soc
1	700(300+400)	80PS-701ben	80PS-701bnk	80PS-701soc
1	800(400+400)	80PS-801ben	80PS-801bnk	80PS-801soc

Inredning: Hatthylla med galgstång med ankarkrokar

Tillval: Spegel, skohylla, prylfack, ventanslutning.